





SCREEN

VS62 & 72

VS62 och 72 är en stabil Screenmarkis med smidig design. VS62 lämpar sig väl för fönsterapplikationer på bostäder och den större VS72, lämpar sig för större applikationer på ex. butiker och kontorsfastigheter. Duken löper vertikalt längs utsidan av fönstret i styrskenor av aluminium. Screendukar finns i ett stort urval med bland annat flamskyddande egenskaper.



Kassett VS62 av strängpressat aluminium

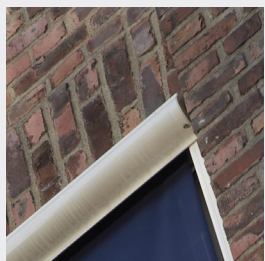

Kassett VS72 av strängpressat aluminium

SCREEN VS62 & 72

DIMENSIONER (m)	VS62	VS72
Max höjd	2,7	3,0
Max bredd	2,5	3,0
Seriekoppling med motor	7,5	9,0
Vindklass	3	3

Enligt EN13561

Manövrering

VS62 manövreras som standard med vevbox, VS72 med utvändig vev. Som tillval finns manövrering med motor. Vid motordrift går det att komplettera med automatiska styrningar, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Montering

Monteras enkelt direkt på vägg, fönsterfoder eller i nisch.


Markisduk

Vi har en bred kollektion med högkvalitativa screenvävar. Valet av materialets färg, vävteknik och öppenhetsfaktor avgör dukens förmåga att filtrera solljuset.


Screenkollektionen innehåller vävar med flamskyddande egenskaper och är hälso- och kvalitetscertifierade enligt Öko-tex och Enduris. Välj från en bred kollektion.

Markisstativ

VS62 finns som standard i vitt, grått och svart. VS72 finns i vitt och grått. Med lite längre leveranstid kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att matcha markisen med husets färg.

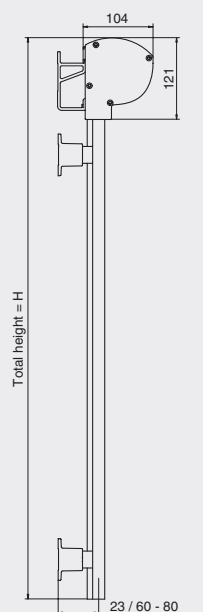

VS62

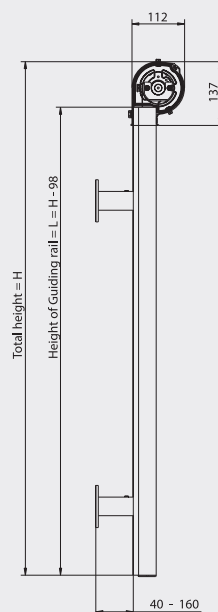

VS72



ZIP SCREEN


ZS82

ZS82 är en Zip Screen som har sidostyrningar med zip-funktion. Detta innebär att screenvävens sidor är försedda med en dragkedja som löper i en glidprofil som håller väven på plats längs hela dess sidor. Denna konstruktion gör produkten utmärkt i vindutsatta lägen och eliminerar dessutom ljusspringan som finns på vanliga vertikalkranker.


ZIP SCREEN zs82



Gavel i aluminium.



Detalj på dragkedjan.



Detalj på nedre profilen.



Standardkulörer

DIMENSIONER (m)

Max höjd	3,5 m (2,7 m vid bredd > 3,0 m)
Max bredd	4,1 m
Vindklass	3 Enligt EN13561

Manövrering

Den här Zip Screenen är motoriserad. Som tillval finns fjärrkontroll eller automatiska styrningar som t.ex. sol- och vindautomatik.

Montering

Monteras mycket snabbt och enkelt direkt på vägg eller i nisch.

Screenväv

ZS 82 är testad och klassificerad med Geoscreen, Everview, Soltis 92, Soltis B92 och Serge.

Markisstativ

Markisstativet med detaljer finns som standard i 2 färger: Vitt och Grått. Med lite längre leveranstid kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för att match markisen med husets färg.

